Revised Record	1.0	New issue	2013-01-28						

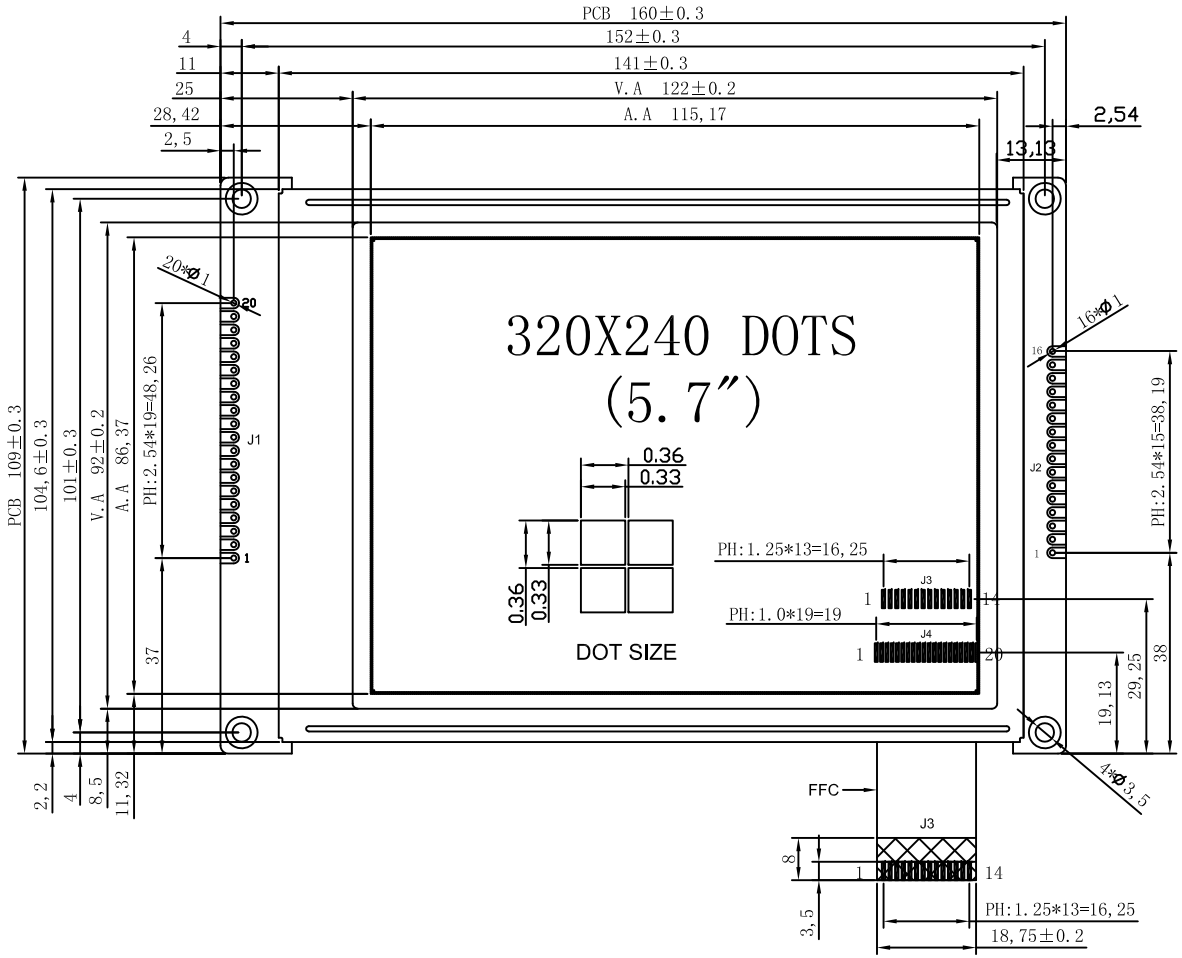

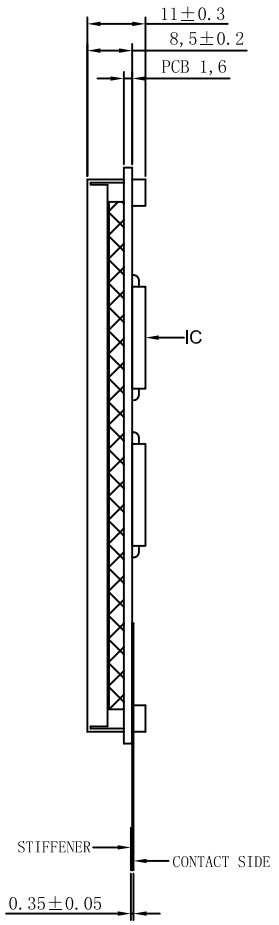

INTERFACE			
J1/J4		J2/J3	
1	VSS	1	FG
2	VDD(5V)	2	V0
3	V0	3	VEE
4	/WR	4	VSS
5	/RD	5	VDD(5V)
6	/CS	6	CP
7	A0	7	LP
8	/RES	8	M
9	DB0	9	FLM
10	DB1	10	DIS
11	DB2	11	D3
12	DB3	12	D2
13	DB4	13	D1
14	DB5	14	D0
15	DB6	15	LEDA
16	DB7	16	LEDK
17	LEDA		
18	VEE		
19	LEDA		
20	LEDK		

Customer's Choices:

DISPLAY TYPE:	
View angle:	
Temp:	
Voltage:	
IC:	
Backlight:	
Other:	

NOTES:

01. DISPLAY TYPE: STN-BLUE/NEGATIVE/TRANSMISSIVE RoHS
02. OPERATING VOLTAGE: VOP=23.0V,VDD=5.0V
03. OPERATING TEMPERATURE: -20°C~+70°C
04. STORAGE TEMPERATURE: -30°C~+80°C
05. DRIVE MODE: 1/240DUTY,1/17BIAS
06. VIEWING DIRECTION: 6:00
07. DRIVE IC: RA8835(OR-EQV)
08. CONNECTOR: ZEBER
09. BACKLIGHT: LED(WHITE)
10. CUSTOMER'S PART ID:

Blaze Display Technology Co.,Ltd.

DESIGNED BY: BDT-20	BGB320240-02	VERSION: 1.0
CHECKED BY: BDT-04		PAGE 1 OF 1
APPROVED BY: BDT-02		UNIT: mm
Website:http://www.blazedisplay.com		DATE: 2013-01-28